

EINFASSUNG

VERONA Palisade












Format in cm:



Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, sandstein, muschelkalk

Oberfläche: gerumpelt

Sichtkante:

Anwendung:

Einfassungen, Abgrenzungen

Belastungstabelle:

):	Zu Fuß	PKW	LKW		
	Ja	Nein	Nein		
	Bei normgerechtem Einbau.				

Technische Daten:

Format	Stein- höhe	Fugenbreite	Bedarf	Palettierung		Gewicht		
cm cm	mm	Stk/lfm.	Stk/Pal	lfm./Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal	
40/16	9	-	6,25	54	8,64	3	15,5	857
60/16	9	-	6,25	54	8,64	3	23	1.262
80/16	9	-	6,25	54	8,64	3	31,7	1.732

Bauphysikalische Angaben:

Witterungswiderstand, Abriebwiderstand, Maßgenauigkeit, Biegezugfestigkeit gemäß ÖNORM EN1340.

Seesteiner Betonrandleisten werden gemäß ÖNORM EN1340 fremd und permanent eigen überwacht. Siehe auf FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01.


Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

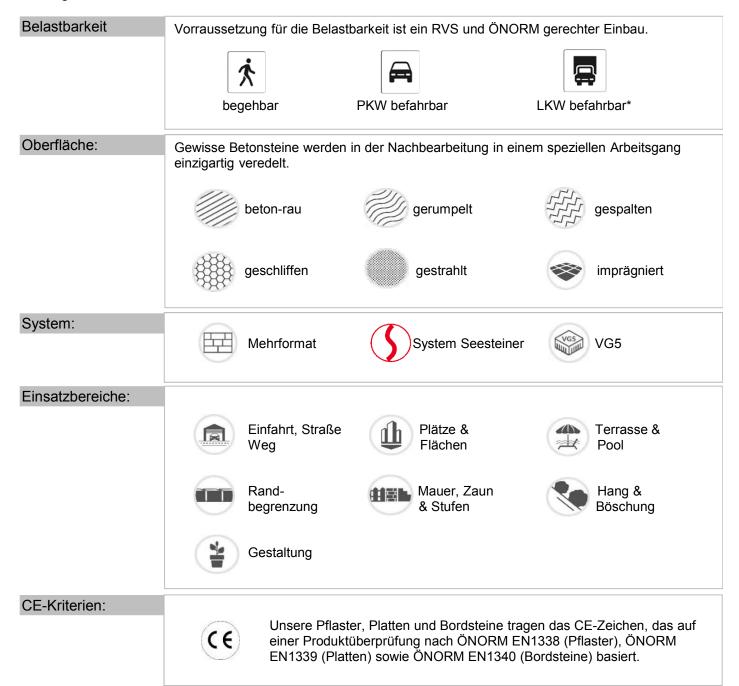

^{*}Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.